


LSP252CSX

Opvaskemaskiner, Universal, Underbygning, 60 cm, Antal kuverter: 13, Rustfrit stål, C

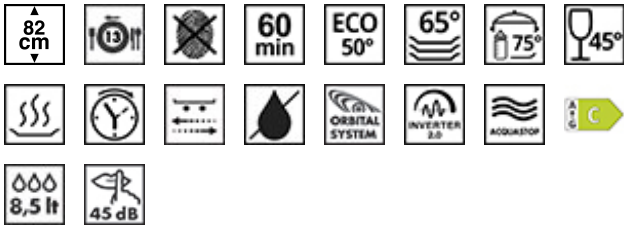

PRODUKT-ID

TYPE

Produktfamilie: Opvaskemaskiner • Kommerciel højde: 82 cm • Antal kuverter: 13 • Installation: Underbygning • Kommerciel bredde: 60 cm • EAN-kode: 8017709305154

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Fingersikkert • ÆSTETIK: Universal • Frontpanelfarve: Fingervenligt rustfrit stål • Lågetype: Uden ramme • Lågefarve: Fingervenligt rustfrit stål • Farve LED/display: Hvid • Knapper, farve: Sølv (eller opalgrå)

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal programmer: 5 • Fuld ekspres - 60 minutter: Ja • ØKO: Ja • Blandet: Ja • Hygiejne 99,9%: Ja • Krystal: Ja •

Vasketemperaturer: 45, 50, 65, 75 °C

VALGMULIGHEDER

Ekstratør indstilling: Ja • Forsinkelsestimer, tilvalg: 3-6-9 timer

KURVE

Antal kurve: 2 • Farve på kurv: Grå • Farve på kurvedele: Grå • Håndtag: På øverste og nederste kurv • Øvre kurv: Med 1 sammenklappeligt stativ • Glasholder: Ja • Øverste kurv med EasyGlide System: Ja • Højdejustering af den øverste kurv: På tre vandrette niveauer • Nedre kurv: Med to sammenklappelige stativer • Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv: 25,0 cm • Nedre kurv med anti-dryp-indsatser: Ja • Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv: 30,0 cm • Bestikkurv: Ja • Farve, indre komponenter: Grå

TEKNISKE EGENSKABER

Betjening: Elektronisk • Lågeåbningssystem: Ja • Tænd/sluk-indikator: Ja • Salt indikatorlampe: Lys • Indikator for afspændingsmiddel: Lys • Slut på cyklus-indikator: Lys, med lydsignal • Vaske-system: Orbital • Tørresystem: Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet • Motor: Inverter 2.0 • Tredje spulearm: Enkelt • Blødgøringsmiddel: Med elektronisk indstilling • Beskyttelsessystem mod oversvømmelse: Total Aquastop • Vandtilførsel: Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % • Maks. vandhårdhed: 100° fH;58°dH • Dampbeskyttelse: I plast • Kar, materiale: Rustfrit stål • Filter: Rustfrit stål • Skjult varmeelement: Ja • Hængsler: Selvbalancerende med variabelt støttepunkt • Min. og maks. sokkelhøjde: 100 - 170 mm • Justerbare fødder: 7 cm, fra 820 til 890 mm • Bagest, fødder, som kan justeres forfra: Ja

YDEEVNE / ENERGIMÆRKE - REG. 2019

Energieffektivitetsklasse: C • Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]: 73 kWh • Nominel kapacitet (ps): 13 • Vandforbrug [pr. cyklus]: 8.5 litres • Programmets varighed: 4:40 h:min • Luftbåren akustisk støjemission: 45 dB(A) re 1 pW • Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C • Energieffektivitetsindeks (EEI): 43.8

ELEKTRISK TILSLUTNING

Nominel effekt: 1800 W • Spænding: 220-240 V • Type af forbindelse: Enkelt fase • Frekvens (Hz): 50 Hz • Kabellængde: 140 cm

STATISTISKE EGENSKABER

Lydniveau: 45 - 47 dB(A)

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner HxBxD (mm): 818x598x570 • Nettovægt (kg): 42.000 kg • Bruttovægt (kg): 44.000 kg

OPTIONAL

KITGH: Glasholdersæt, OpvaskemaskinerKITPL60B: Sokkelsæt, OpvaskemaskinerKITPL60N: Sokkelsæt,

OpvaskemaskinerKITPL60X: Sokkelsæt, Opvaskemaskiner

